

# 三菱刈払機



## パワフルタイプ

肩掛式

MZ332MP-E



背負式

MH333MP



## 背負式タイプ

リーズナブルタイプ

MHX261MP

排気量:26ccクラス



新製品

新感覚軽量タイプ

MHA260MP

排気量:26ccクラス



新方式エンジンマウントを採用  
新感覚の操作性を実現

### ■仕様

型式	ハンドル仕様	エンジン	排気量 (cc)	タンク容量 (ℓ)	混合比	機体寸法	3軸合成値 (m/s <sup>2</sup> )	スパークプラグ	本体質量 (kg)	
パワフルタイプ										
MZ332MP	E	両手	TLE33 FA-303	32.6	0.8	50:1	600×420×1785	2.3	NGK-BPMR8Y 又は同等品	7.1
背負式タイプ										
MHX261MP	R	ループ	TS26 PSD-416	25.4	0.9	50:1	305×355×2775	2.3	NGK-BPM7Y 又は同等品	7.7
MHA260MP	R	ループ	TS26 PSD-416	25.4	0.9	50:1	305×355×2790	5.0	NGK-BPMR8Y 又は同等品	6.6
MH333MP	R	ループ	TLE33 SA-601	32.6	0.8	50:1	305×355×2780	1.5	NGK-BPMR8Y 又は同等品	8.9

この仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

# 作業場所、作業者(体型)、作業内容 によって選べる豊富なラインナップ

**新製品**  
**強化クラッチタイプ**  
 大好評のMSXモデルにハード  
 ユーザー向けタイプ登場


ナイロンコードカッターの使用  
 にも最適です

**軽量タイプ**  
 MSX231(E/R)

本体重量 本体重量  
**3.9kg** **3.6kg**  
 MSX231E MSX231R

**低燃費タイプ**

従来機より操作桿を  
**50mm延長**  
 背の高い  
 ユーザー様  
 にも使い易い

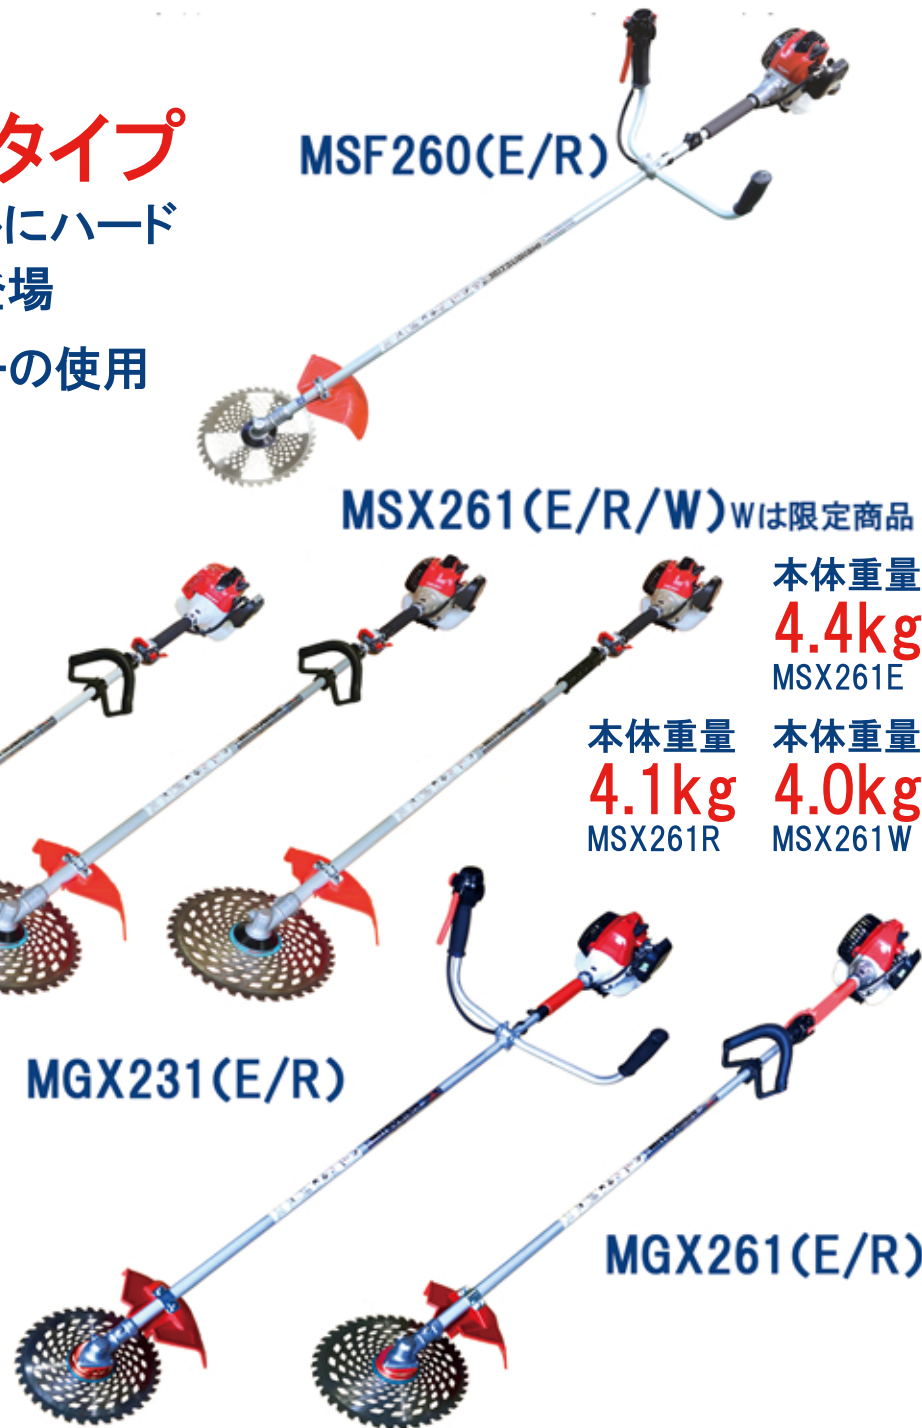

MSF260(E/R)

MSX261(E/R/W) Wは限定商品

本体重量  
**4.4kg**  
 MSX261E  
 本体重量  
**4.1kg**  
 MSX261R  
 本体重量  
**4.0kg**  
 MSX261W

MGX231(E/R)


MGX261(E/R)

■仕様 ハンドル記号 E:両手ハンドル R:ループハンドル W:ツェーグリップ RW:ループハンドル+ツェーグリップ

型式	ハンドル仕様	エンジン	排気量 (cc)	タンク容量 (ℓ)	混合比	機体寸法	3軸合成値 (m/s <sup>2</sup> )	スパークプラグ	本体質量 (kg)
<b>肩掛タイプ</b>									
MSF260	E 両手	TS26	25.4	0.6	50:1	550×400×1750	4.0	NGK-BPM7Y 又は同等品	4.9
	R ループ	PFD-130				235×235×1750	4.3		4.5
MSX231	E 両手	TS23	22.5	0.5	50:1	550×400×1750	5.4	NGK-BM6A 又は同等品	3.9
	R ループ	PDD-100				235×235×1750	4.2		3.6
MSX261	E 両手	TS26	25.4	0.6	50:1	550×400×1750	4.6	NGK-BPM7Y 又は同等品	4.4
	R ループ	PDD-100				235×235×1750	5.5		4.1
	W ツェーグリップ						4.5		4.0
MGX231	E 両手	TBE24	22.5	0.45	50:1	600×400×1800	5.6	NGK-BPMR8Y 又は同等品	4.8
	R ループ	DD-11E				235×235×1800	6.0		4.4
MGX261	E 両手	TBE27	25.6	0.6	50:1	600×400×1800	3.7	NGK-BPMR8Y 又は同等品	4.9
	R ループ	DD-11E				235×235×1800	5.6		4.5

この仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

**ロング棹タイプ**

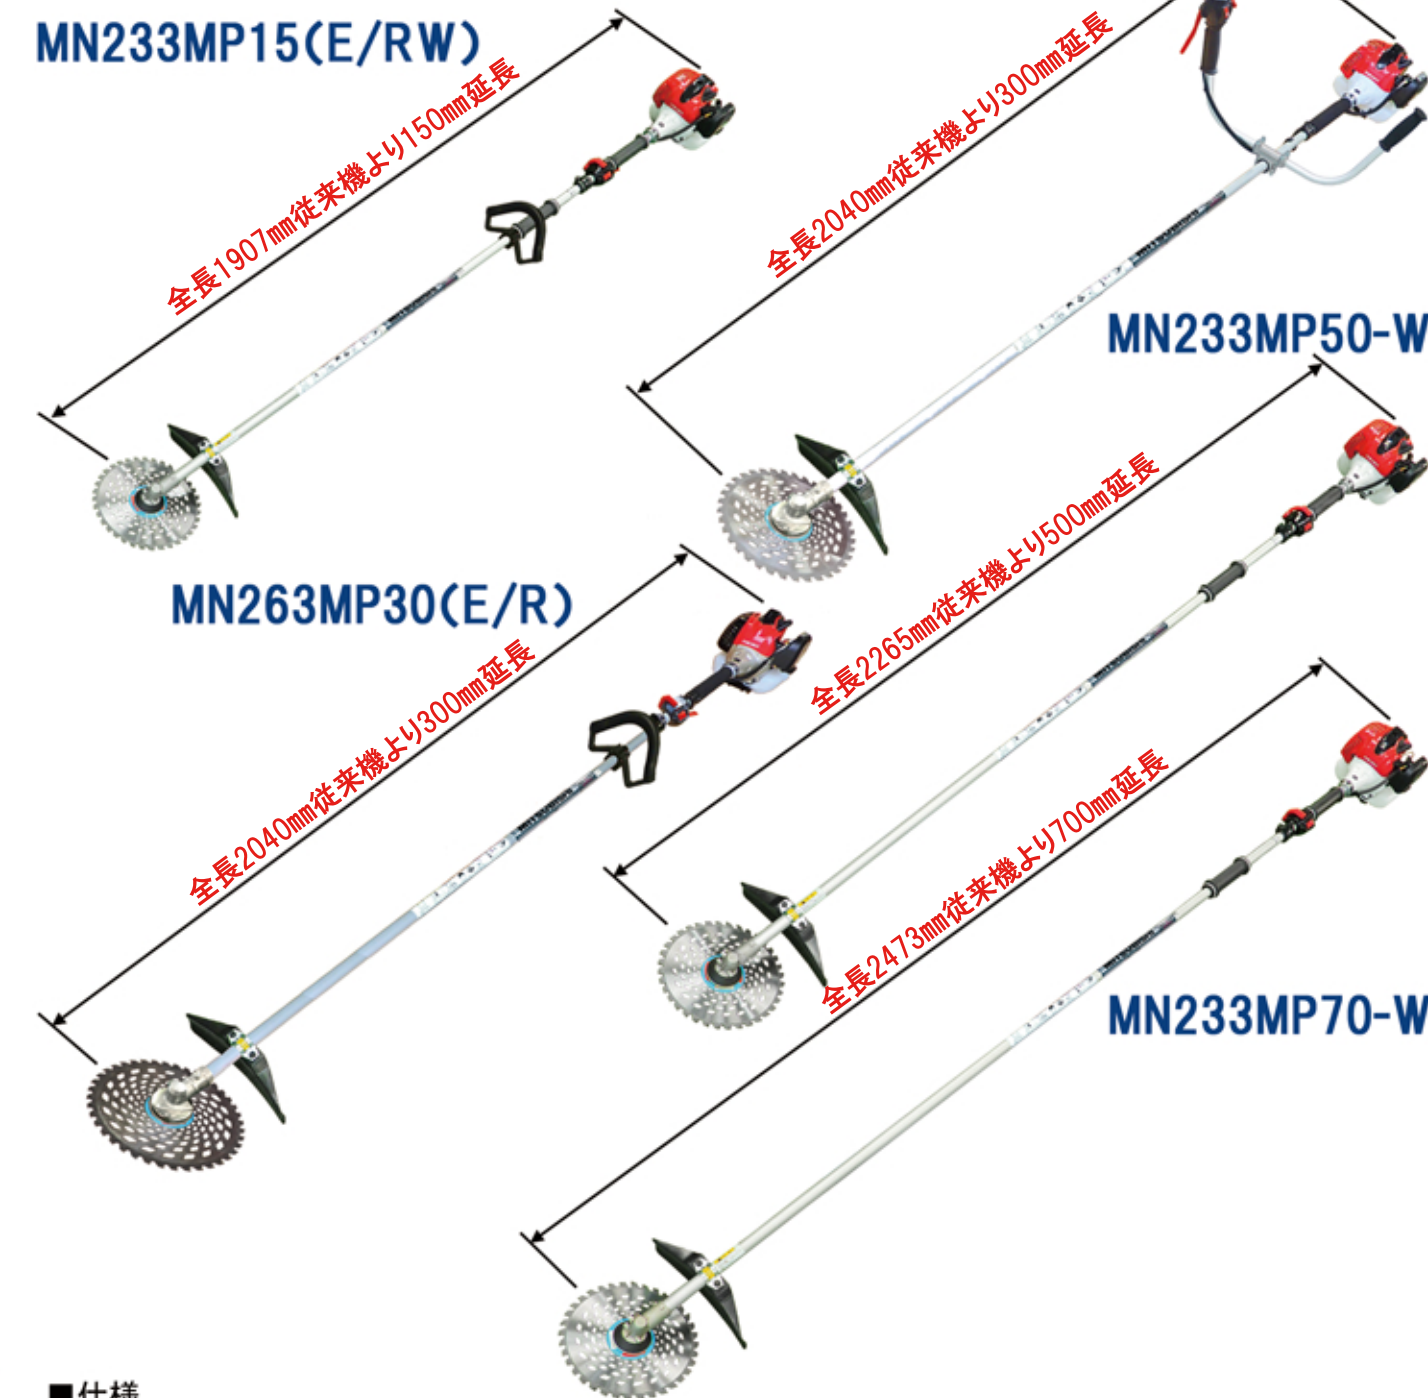

MN233MP30(E/R)

MN233MP15(E/RW)

MN263MP30(E/R)

MN233MP50-W

MN233MP70-W

■仕様

型式	ハンドル仕様	エンジン	排気量 (cc)	タンク容量 (ℓ)	混合比	機体寸法	3軸合成値 (m/s <sup>2</sup> )	スパークプラグ	本体質量 (kg)
<b>ロング棹タイプ</b>									
MN233MP15	E 両手	TS23	22.5	0.5	50:1	550×400×1907	3.8	NGK-BM6A 又は同等品	4.7
	RW ループ&ツェーグリップ	PDD-100				235×235×1907	4.2		4.4
MN233MP30	E 両手	TS23	22.5	0.5	50:1	600×400×2040	3.2	NGK-BM6A 又は同等品	4.8
	R ループ	PDD-100				235×235×2040	4.2		4.3
MN263MP30	E 両手	TS26	25.4	0.6	50:1	600×400×2040	3.4	NGK-BPM7Y 又は同等品	5.0
	R ループ	PDD-100				235×235×2040	4.5		4.5
MN233MP50	W ツェーグリップ	TS23	22.5	0.5	50:1	235×235×2265	4.7	NGK-BM6A 又は同等品	4.5
MN233MP70	W ツェーグリップ	TS23	22.5	0.5	50:1	235×235×2473	5.6	NGK-BM6A 又は同等品	4.6

この仕様は改良の為予告なく変更することがあります。